Instrucciones para Instalar un Radio/Cassette en Vehículos General Motors 1982-90

© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

Lista de Partes	
1	Panel de Montaje de Radio
1	Ferretería
1	Manual de Instrucciones
4	Ménsula 'S'
4	Ménsula 'L'
1	Ménsula 'B'
1	Ménsula 'AL'
1	Ménsula 'AR'

Precaución: Desconecte el cable (–) de la batería antes de comenzar.

1. Refiérase al diagrama para su automóvil en el manual acompañante para quitar el panel de adorno del tablero de radio/instrumentos.
2. Usando la ilustración para la selección de ménsulas en el diagrama para su auto, seleccione las ménsulas apropiadas, ensamblelas como se muestra abajo, y ajústelas si es necesario.

PANEL DE MONTAJE DEL RADIO

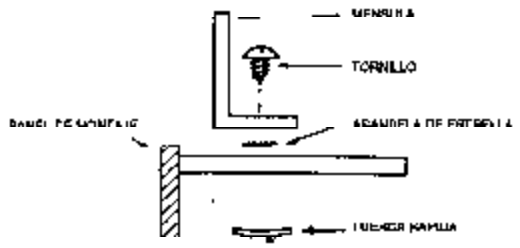

3. Deslice las ménsulas en las ranuras del panel de montaje, como se muestra abajo, y apriete los tornillos de modo que permitan ajustar la posición de las ménsulas a su posición final en el panel.

COLOCACION DE LAS MENSULAS

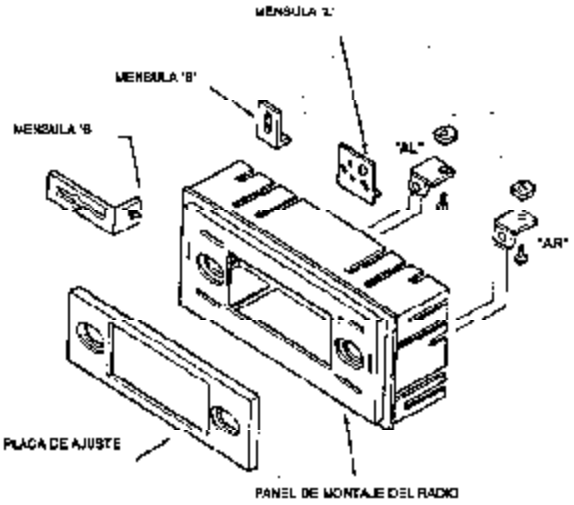

4. Coloque el panel de montaje en la cavidad para el radio y asegúrelo en su posición, como se muestra abajo.

PANEL DE ORNAMENTO DEL TABLERO

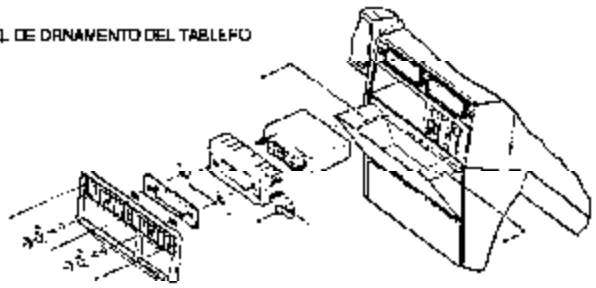

PARA ASTRO VAN 1985-93

5. Coloque temporalmente el panel de adorno del tablero de radio/instrumentos y ajuste el panel de montaje hasta que alinie con el panel de adorno.
6. Quite el panel de adorno del tablero de radio/instrumentos sin disturbar la posición de las ménsulas, luego termine de apretar las ménsulas en el panel de montaje.

Cuando instale un **Radio/tocacintas universal (con ejes)**, siga estos pasos:

1. Conecte la energía, antena, bocina, y todas las conexiones eléctricas como se explica en el manual del radio/tocacintas. Vuelva a conectar la batería para probar la unidad.
2. Coloque el panel de montaje en el radio/tocacintas y deslice la placa frontal suministrada sobre los ejes del radio/tocacintas. Ajuste el espaciado de los ejes y partes prominentes. Asegure la unidad al conjunto de panel de montaje/placa frontal usando las tuercas para ejes y arandelas suministradas con el radio/tocacintas.
3. Asegure el conjunto de Radio/tocacintas/panel de montaje al tablero de instrumentos.
4. Vuelva a colocar el panel de adorno del tablero de radio/ instrumentos e instale las perillas del radio/tocacintas.

Cuando instale un radio/tocacintas **DIN (Abertura rectangular Europea)**, siga estos pasos:

1. Usando una coqueta, remueva las secciones de eje de montaje universal del panel de montaje, como se muestra abajo.

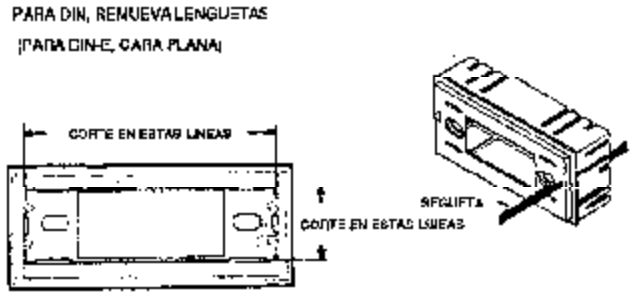

2. Coloque el radio/tocacintas en el panel de montaje y asegúrelo al panel de montaje usando las partes suministradas con el radio/tocacintas.
3. Conecte la energía, antena, bocina, y todas las conexiones eléctricas como se explica en el manual del radio/tocacintas. Reconecte la batería del auto para probar el tocacintas.
4. Asegure el conjunto de Radio/tocacintas/panel de montaje al tablero de instrumentos.
5. Reemplace el panel de radio/instrumentos.